

Ozone SYSTEM

GENERATORI DI OZONO

PURIFICAZIONE ARIA/ACQUA

RISCALDAMENTO A BASSO CONSUMO

CLIMATIZZAZIONE ECOLOGICA

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI
FISSI CENTRALIZZATI

HOME/BUSINESS SYSTEM


Ozone
SYSTEM
Generatori di OZONO
Sanificazione
ARIA - ACQUA
375 5650248
Cos'è
L'OZONO?
L'ozono è un gas naturale altamente instabile,
composto da tre atomi di ossigeno,
esso si produce principalmente sottoponendo
l'ossigeno a scariche elettriche, a radiazioni
ultraviolette ed anche ad alcuni processi chimici.
In natura si forma grazie alle scariche elettriche
durante i temporali o grazie all'azione
dei raggi solari ultravioletti.
E' noto che uno strato di ozono protegge il nostro
pianeta dai raggi solari UV-B, nocivi per
la nostra salute, mentre sono meno conosciute
le sue proprietà di ossidante e disinfettante.
www.antichivaloriweb.com

Vantaggi e benefici

La disinfezione e sanificazione mediante l'ozono è oltre 2000 volte più efficace di qualunque metodo di sanificazione tradizionale.

Eliminazione prodotti chimici per la sanificazione.

Ecologico Non lascia tracce chimiche residue, ma si trasforma in ossigeno puro dopo l'utilizzo.

Igienizza a fondo Raggiunge tutti i punti dove viene effettuato il trattamento.

Non necessita di materiali di consumo per il suo funzionamento.

Cenni storici

La scoperta dell'ozono si attribuisce a Schönbein. Le prime applicazioni tecniche dell'ozono ebbero luogo a Oudshoorn, nei Paesi Bassi, nel 1893.

Questa installazione dell'ozono fu interamente studiata da scienziati francesi ed in seguito, un'altra unità fu installata a Nizza (nel 1906). Da allora l'ozono fu applicato costantemente, e Nizza è definita la città del luogo di nascita dell'ozono usato per il trattamento dell'acqua potabile.

Proprietà dell'ozono

A temperatura ambiente l'ozono è un gas incolore, di odore agliaceo acuto e penetrante. La soglia di percettibilità olfattiva per l'uomo è a concentrazioni tra 0.02 e 0.05 ppm, pari a circa 1/20 della soglia di concentrazione definita sicura per un tempo di esposizione di 15 minuti.


L'ozono **è un forte agente ossidante** e questa sua caratteristica è stata efficacemente utilizzata in molti processi di trattamento acqua ed aria. Il **suo effetto battericida, funghicida e inattivante dei virus è noto dal 1890**.

E' usato per eliminare alghe, batteri e virus oltre che ossidare numerosi contaminanti organici ed inorganici. L'attività germicida dell'ozono si fonda sulla sua elevata specificità quale ossidante diretto: grazie a questa particolarità chimica batteri, acari, funghi, muffe, spore, virus, etc. oltre agli insetti e le loro uova vengono profondamente alterate, disaggregate e quindi inattivate.

L'uso dell'ozono assicura ottimi risultati nella lotta alla **Legionella** e a molte specie di batteri, fra i quali **l'E.Coli e le Salmonelle**. L'azione dell'ozono non si limita ai batteri ed ai virus, distrugge composti aromatici altamente velenosi ed elimina gli odori.

Essendo esso un gas instabile, pochi minuti dopo l'utilizzo, l'ozono si trasforma in ossigeno senza lasciare alcun tipo di traccia o residui chimici.

STUDIO, ANALISI DI FATTIBILITÀ
E REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI FISSI DI OZONIZZAZIONE.

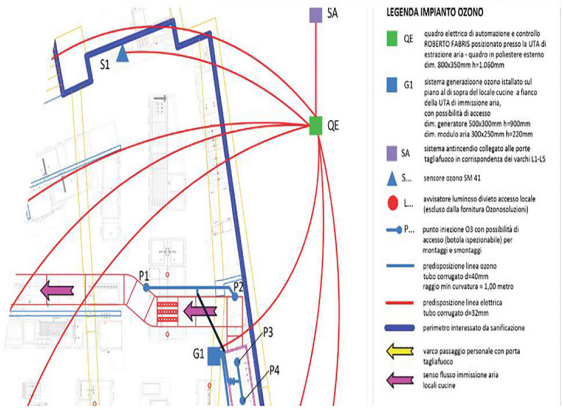

Riconoscimenti Italiani ed Internazionali

- **Ministero della Salute** - protocollo n° 24482 del 31/07/1996 riconosce il sistema di sanificazione con l'ozono come presidio naturale.
- **O.N.B.** ha riconosciuto l'ozono come sanificante che guarda al futuro e pone le basi per una sempre più profiqua diffusione di metodi più efficenti e meno chimici nell'assicurare la salubrità degli spazi.
- **E.F.S.A.** (European Food Safety Authority).
- **N.O.P** (National Organic Program) – USDA Americano.
- **F.D.A** (food and drug administration - ente governativo statunitense di regolamentazione dei prodotti alimentari).

CE EUO3TA.org European Ozone Trade Association

ANTICHI VALORI INTERNI alternative concepts partnership 90 GIGA Store

CONTATTI:

TEL. 0573/528161
MAIL INFO@ANTICHIVALORIWEB.COM

Scheda Tecnica Generatore di Ozono Portatile T05

Descrizione		Valore
Produzione OZONO	Apporto di ossigeno	Aria Ambiente
	O3/ora	500 mg/h
	Variazione di produzione	15%
	Uscita Ozono	Condotta
Elettriche	Alimentazione	220 V
	Potenza richiesta	15 W
Fisiche	Dimensioni (cm)	17,5 x 8,7 x 8,0
	Peso (kg)	2,0 Kg
Altre	Controllo	Interruttore ON-OFF
	Indicatori	Spia rossa generatore alimentato; spia verde ozonizzazione in corso
	Consigliato per aree fino a	20 mq
	Certificazioni	CE + EuOTA



Scheda Tecnica Generatore di Ozono Portatile T20

Descrizione		Valore
Produzione OZONO	Apporto di ossigeno	Aria Ambiente
	O3/ora	2.000 mg/h
	Trattamento Aria	Filtrazione
	Portata Aria	1 x 90 mc (apporto aria – raffreddamento)
	Variazione di produzione	15%
	Uscita Ozono	Scarico condotto diretto
Elettriche	Alimentazione	220 V, 50-60 Hz
	Potenza Assorbita	65 W
	Protezioni	Fusibile 3A
Fisiche	Dimensioni (cm)	28,5 x 17,5 x 19,5 h
	Peso (kg)	4 Kg
Altre	Controllo	Interruttore - Timer
	Indicatori	Spia rossa generatore alimentato; spia verde ozonizzazione in corso
	Consigliato per aree fino a	30 mq
	Certificazioni	CE + EuOTA



Scheda Tecnica Generatore di Ozono Portatile T20 PLUS

Descrizione		Valore
Produzione OZONO	Apporto di ossigeno	Aria Ambiente
	O3/ora	2.000 mg/h
	Trattamento Aria	Essiccazione - Filtrazione
	Portata Aria	1 x 130 mc (apporto aria) + 1 x 130 mc (distribuzione)
	Variazione di produzione	15%
	Uscita Ozono	Scarico condotto
Elettriche	Alimentazione	230 V, 50-60 Hz
	Potenza Assorbita	150 W
	Protezioni	Fusibile 1A
Fisiche	Dimensioni (cm)	44 x 20 x 22 h
	Peso (kg)	6,5 Kg
Altre	Controllo	Interruttore ON/OFF Timer 0-120 minuti
	Indicatori	Interruttore illuminato quando su posizione I
	Consigliato per aree fino a	30 mq
	Certificazioni	CE + EuOTA





Scheda Tecnica Generatore di Ozono Portatile T35

Descrizione		Valore
Produzione OZONO	Apporto di ossigeno	Aria Ambiente
	O3/ora	3.500 mg/h
	Portata d'aria	1x90 mc (apporto aria) + 1x90 mc (distribuzione)
	Variazione di produzione	15%
	Uscita Ozono	Scarico diretto
Elettriche	Alimentazione	220 V, 50-60 Hz
	Potenza Assorbita	80 W
	Protezioni	Fusibile 3A
Fisiche	Dimensioni (cm)	28 x 16 x 25 h
	Peso (kg)	2,8 Kg
Altre	Controllo	Interruttore ON/OFF Timer 0-120 minuti
	Indicatori	Interruttore illuminato quando su posizione I
	Consigliato per aree fino a	40 mq
	Certificazioni	CE + EuOTA



Scheda Tecnica Generatore di Ozono Portatile T40

Descrizione		Valore
Produzione OZONO	Apporto di ossigeno	Aria Ambiente
	O3/ora	4.000 mg/h
	Trattamento Aria	Essiccazione - Filtrazione
	Portata Aria	1x130 mc (apporto aria) + 1x130 mc (distribuzione)
	Variazione di produzione	15%
	Uscita Ozono	Scarico condotto diretto
Elettriche	Alimentazione	230 V, 50-60 Hz
	Potenza Assorbita	200 W
	Protezioni	Fusibile 1A
Fisiche	Dimensioni (cm)	44 x 20 x 22 h
	Peso (kg)	7 Kg
Altre	Controllo	Interruttore ON/OFF Timer 0-120 minuti
	Indicatori	Interruttore illuminato quando su posizione I
	Consigliato per aree fino a	40 mq
	Certificazioni	CE + EuOTA





Scheda Tecnica Generatore di Ozono Portatile T80

Descrizione		Valore
Produzione OZONO	Apporto di ossigeno	Aria Ambiente
	O3/ora	8.000 mg/h
	Trattamento Aria	Filtrazione
	Portata Aria	1x130 mc (apporto aria) + 1x130 mc (distribuzione)
	Variazione di produzione	15%
	Uscita Ozono	Scarico diretto
Elettriche	Alimentazione	230 V, 50-60 Hz
	Potenza Assorbita	80 W
	Protezioni	Fusibile 1A
Fisiche	Dimensioni (cm)	28 x 19 x 20 h
	Peso (kg)	3,4 Kg
Altre	Controllo	Interruttore ON/OFF Timer 0-120 minuti
	Indicatori	Interruttore illuminato quando su posizione I
	Consigliato per aree fino a	70 mq
	Certificazioni	CE + EuOTA



Scheda Tecnica Generatore di Ozono Portatile T160


Descrizione		Valore
Produzione OZONO	Apporto di ossigeno	Aria Ambiente
	O3/ora	16.000 mg/h
	Trattamento Aria	Filtrazione
	Portata Aria	1x130 mc (apporto aria) + 1x130 mc (distribuzione)
	Variazione di produzione	15%
	Uscita Ozono	Scarico diretto
Elettriche	Alimentazione	230 V, 50-60 Hz
	Potenza Assorbita	150 W
	Protezioni	Fusibile 1A
Fisiche	Dimensioni (cm)	28 x 19 x 20 h
	Peso (kg)	3,8 Kg
Altre	Controllo	Interruttore ON/OFF Timer 0-120 minuti
	Indicatori	Interruttore illuminato quando su posizione I
	Consigliato per aree fino a	150 mq
	Certificazioni	CE + EuOTA



Scheda Tecnica Generatore di Ozono per fissaggio a parete WALL80

Descrizione		Valore
Produzione OZONO	Apporto di ossigeno	Aria Ambiente
	O3/ora (programma in presenza di persone)	500 mg/h
	O3/ora (programma in assenza di persone)	8.000 mg/h
	Trattamento Aria	Filtrazione
	Portata Aria	1 x 90 mc (apporto aria)
	Variazione di produzione	15%
	Uscita Ozono	Scarico diretto
Elettriche	Alimentazione	230 V, 50 Hz
	Potenza Assorbita	60 W
	Protezioni	Fusibile 1A
Fisiche	Dimensioni (cm)	30 x 21 x 9
	Peso (kg)	4,0 Kg
Altre	Controllo	Interruttore ON/OFF – Timer gestibile manualmente o da remoto con APP / Bluetooth
	Indicatori	Interruttore illuminato quando su posizione I
	Consigliato per aree fino a	70 mq
	Certificazioni	CE + EuOTA
Programmi	Trattamenti con persone (TCP)	8 programmi da meno a più intenso basati su una temporizzazione ciclica (viene ripetuto il ciclo del programma scelto, automaticamente)
	Trattamenti senza persone (TSP)	2 programmi (modificabili su richiesta)





Nel layout si identifica il classico posizionamento tipo " A PARETE" del generatore di ozono modello **WALL80.**

Scheda Tecnica Generatore di Ozono Portatile Carrellato Aerolimp 64

Descrizione		Valore
Produzione OZONO	Apporto di ossigeno	Aria Ambiente
	O3/ora	64.000 mg/h
	Trattamento Aria	Filtro Carulite
	Portata Aria	1 x 1000 mc (apporto aria)
	Variazione di produzione	15%
	Uscita Ozono	Tubo 200mm
Elettriche	Alimentazione	230 V, 50-60 Hz
	Potenza Assorbita	350 W
	Protezioni	Fusibile
Fisiche	Dimensioni imballato (cm)	75 x 75 x 95
	Peso (kg)	50,0 Kg
Altre	Controllo	PLC Touch Screen
	Include	Sensore di ozono ambiente – Alert sonoro / visivo di sicurezza (si attiva quando si superano i 100ppb di ozono)
	Consigliato per aree fino a	1000 mq
	Certificazioni	CE + EuOTA
Accessori	Riduzioni	200 > 100 mm
	Prolunghe	Flessibile corrugato ∅ 100 mm (mt 2.5 ca)
	Raccordo	Raccordo a 90° sezione 200 mm





Ozone SYSTEM

SERVIZI INTEGRATI

Lavare – Sgrassare Disincrostare - Sanificare utensili
Lavapadelle ad immersione

Sistema completo per **lavare**, **sgrassare**, **disincrostare** e **sanificare** alluminio, inox, ghisa, rame, polietilene, porcellana, ceramica etc. Elimina il carbonizzato presente su teglie, schidioni e spiedi, pentole, cestelli per friggitrice, filtri cappa e su tutte le attrezzature asportabili presenti nel laboratorio/cucina.

Eliminando il carbonizzato, riduce i pericoli **dell'acrilamide** in quanto potenzialmente cancerogeno.

Regolamento UE 2017/2158 del 20/11/2017

Coerente alla Normativa HACCP/NSF

Perché la Lavapadelle?







- **Economica**: siamo in grado di definire i costi di gestione.
- **Detergente**: quantitativo fisso. I consumi non variano in base agli utensili che si devono lavare.
- **Energia elettrica**: massimo 1.8 kW di potenza per il suo funzionamento.
- **Acqua**: necessita solo dell'acqua necessaria per il riempimento della vasca.
- **Risparmio** della manodopera.
- **Ottimizzazione tempi per il lavaggio:** lavora anche nelle ore notturne.
- **Semplice e pratica**: eliminazione di ammollo e disincrostazione manuale.
- **Sicura**: elimina la possibilità di **contaminazione crociata** garantendo un valore HUE irraggiungibile da altri sistemi di lavaggio.
- **Ecologica**: viene utilizzato un detergente ecologico specifico NO Caustico!
- **Sicurezza** per l'utilizzatore.
- **Certezza** dei risultati.
- **Redditività:** eliminazione acquisto detergenti e sgrassatori utilizzati per il prelavaggio/lavaggio degli utensili.
- **Ingombri ridottissimi**.
- **Made in Italy**.

LAVAGGIO E SANIFICAZIONE UTENSILI PROFESSIONALI

GLI SPECIALISTI DEL LAVAGGIO DIFFICILE

Lavapadelle

AD IMMERSIONE

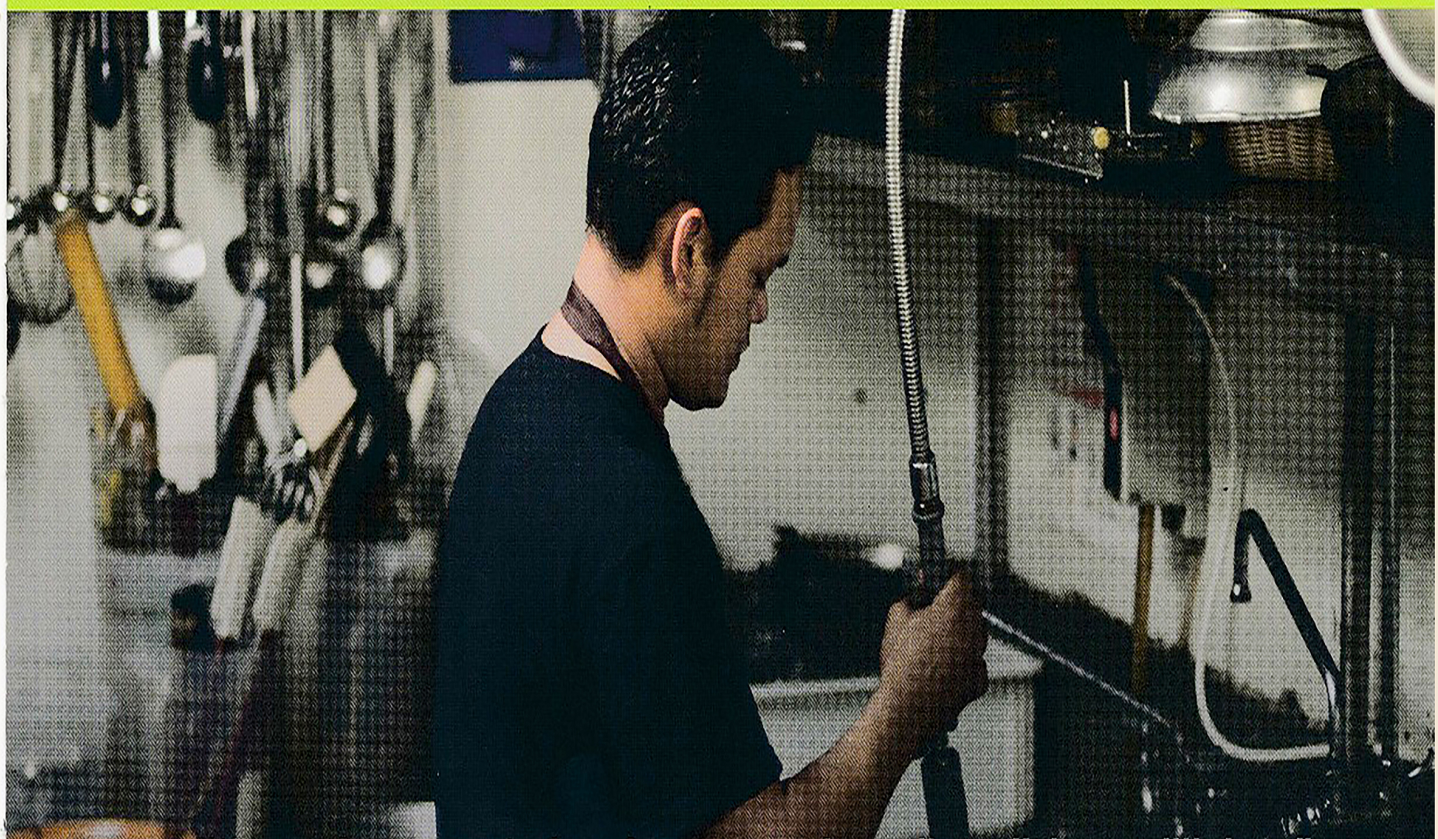

"La qualità non è solo materie prime ma anche nella pulizia e nell'igiene"

* nessuno spreco di tempo e prodotti di lavaggio
* controllo dei costi * più pulizia e igiene
* mai più macchie o carbonizzato su padelle, teglie...

LAVAPADELLE.IT

IN POCHI CENTIMETRI
IL MASSIMO DEL LAVAGGIO!

Lavapadelle ad Immersione	Misure esterne mm	Misure interne vasca mm	Capacità	Kg detergente	Tensione / Potenza	Capacità teglie 60x40	Capacità teglie 60x80	Capacità teglie GN 2/1
Lavapadelle S	380x700x920h	290x610x450h	70 lt	2	230V / 1,8Kw	13	-	-
Lavapadelle M	500x700x920h	410x610x450h	99 lt	3	230V / 1,8Kw	18	-	-
Lavapadelle M PLUS	500X700X1150h	410X610X850h	200 lt	6	230V / 1,8Kw	18	18	6
Lavapadelle L Lavaspiedi	1350X380X1020h	1260X290X650h	220 lt	6	230V / 1,8Kw	39	13	10

"Non ho soldi" *Non devi acquistare niente!*

"Non mi interessa" *Informarsi non costa niente!*

"Non ho spazio" *Ingombri ridottissimi, solo 38 cm di larghezza!*

" Non ho il carico e lo scarico dell'acqua" *Non necessita di nessuna predisposizione!*

"Chissà quanto consuma" *Solo 1.8kw !*





REGOLAMENTO (UE) 2017/2158 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2017

che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti. Tenuto conto delle conclusioni dell'autorità in merito agli effetti cancerogeni dell'acrilammide gli Operatori del Settore Alimentare devono applicare tutte quelle azioni che hanno il fine di ridurre il tenore di acrilammide.

Un lavaggio ad immersione che consente l'eliminazione del carbonizzato da teglie e utensili di cottura, senza azioni meccaniche e senza rischio di contaminazione crociata, è considerato un elemento fondamentale per la riduzione dell'acrilammide.

ANTICHI VALORI INTERNI
Studio in
Piazza Del Carmine 12 - 51100 Pistoia (PT)
Sede Legale:
Via Campiglio alla Stella 54/A - 51039 Quarrata (PT)
P.I. 01815600471
C.F. GRO LRT 60D68 H105U

CE

MADE IN ITALY

Controllo della qualità dell'olio per friggitrici

→ Regolamento UE 2017/2158 del 20/11/2017 – riduzione della presenza di Acrilammide
→ Circolare Ministero della salute 11.1.91 n. 1 Oli e grassi impiegati per friggere alimenti

Il tenore dei composti polari non deve superare i 25gr/100gr negli oli e grassi utilizzati per la frittura degli alimenti.

Qualora durante i controlli, nel campionamento e nelle successive analisi venga rilevata un'eccessiva presenza di composti polari nell'olio da frittura, scatterà una denuncia penale alla Procura della Repubblica.

Per controllare i parametri TPM che sono presenti nell'olio proponiamo:

- ✓ Kit di controllo con reagente
- ✓ Misuratore elettronico professionale della qualità dell'olio (TPM) e della temperatura dell'olio.

Coerente con il sistema di controllo HACCP.

Perché controllare la qualità dell'olio?

- Certezza di non incorrere in sanzioni penali.
- Nessuna perdita di qualità dovuta ad un olio esausto.
- Nessuno spreco dovuto ad una sostituzione anticipata dell'olio di frittura; in generale per i cambi effettuati "ad occhio!".

Kit Oil control ECO





Oil control PRO



Derattizzazione elettronica - Prevenzione contro i roditori

I **derattizzatori elettronici** professionali **Made in Italy**, provocano uno squilibrio delle funzioni biologiche dei roditori allontanandoli in modo naturale senza l'uccisione in modo cruento.

Dal **1/01/2012** la U.E. ai fini della HACCP, **vieta la disinfestazione** e **la derattizzazione** per **mezzo** di **veleni** e **prodotti chimici** indicando come alternativa l'utilizzo di **derattizzatori elettronici**.

Realizziamo impianti professionali di prevenzione dai roditori per mezzo di derattizzatori elettronici.

Perché i derattizzatori elettronici?

- Eliminazione completa del servizio di derattizzazione e relativi costi
- Ecologico: allontana topi e ratti in maniera facile e non cruenta eliminando l'utilizzo di veleni o trappole
- Nessuna manutenzione richiesta
- Protezione totale anche in punti irraggiungibili come scannafossi, cavedi, controsoffitti etc
- Certezza dei costi
- Efficacia garantita per piccoli e grandi spazi
- Attivo 365 gg, h/24



Ozone SYSTEM



COD 10/3 PLUS



Dati del prodotto

Potenza nominale dell'ozono	10
Dimensioni della stanza	fino a 80 mq
Consumo di energia	115 W.
Lampada UV	1 lampada
Come funziona	Scarica a corona e lampada UV
altezza	26,5 cm
larghezza	20,5 cm
profondità	18 cm
peso	3,8 kg
collegamento	220 - 240 V 50 / 60Hz
alloggiamento	Acciaio inossidabile
Fornitura	1 x generatore di ozono 10 grammi all'ora 1 x cavo di alimentazione 2 x radio telecomando 2 x fusibile

COD 10/3



Dati del prodotto

Potenza nominale dell'ozono	10
Dimensioni della stanza	fino a 80 mq
Consumo di energia	110 W.
Lampada UV	no
Come funziona	Scarico della corona
altezza	26,5 cm
larghezza	20,5 cm
profondità	18 cm
peso	3,4 kg
collegamento	220 - 240 V 50 / 60Hz
alloggiamento	Acciaio inossidabile
Fornitura	1 x generatore di ozono 10 grammi all'ora 1 x cavo di alimentazione 2 x radio telecomando 2 x fusibile

COD 20/3 PLUS



Dati del prodotto

Potenza nominale dell'ozono	10 o 20 g / h (regolabile)
Dimensioni della stanza	fino a 120 mq
Consumo di energia	195 W.
Lampada UV	1 lampada
Come funziona	Scarica a corona e lampada UV
altezza	26,5 cm
larghezza	20,5 cm
profondità	18 cm
peso	4,3 kg
collegamento	220 - 240 V 50 / 60Hz
alloggiamento	Acciaio inossidabile
Fornitura	1 x generatore di ozono 20 grammi all'ora 1 x cavo di alimentazione 2 x radio telecomando 2 x fusibile

COD 20/3



Dati del prodotto

Potenza nominale dell'ozono	10 o 20 g / h (regolabile)
Dimensioni della stanza	fino a 120 mq
Consumo di energia	190 W.
Lampada UV	no
Come funziona	Scarico della corona
altezza	26,5 cm
larghezza	20,5 cm
profondità	18 cm
peso	3,9 kg
collegamento	220 - 240 V 50 / 60Hz
alloggiamento	Acciaio inossidabile
Fornitura	1 x generatore di ozono 20 grammi all'ora 1 x cavo di alimentazione 2 x radio telecomando 2 x fusibile

COD 30/3 PLUS



Dati del prodotto

Potenza nominale dell'ozono	10, 20 o 30 g / h (regolabile)
Dimensioni della stanza	fino a 160 mq
Consumo di energia	280 W.
Lampada UV	1 lampada
Come funziona	Scarica a corona e lampada UV
altezza	26,5 cm
larghezza	20,5 cm
profondità	18,0 cm
peso	4,8 kg
collegamento	220 - 240 V 50 / 60Hz
alloggiamento	Acciaio inossidabile
Fornitura	1 x generatore di ozono 30 grammi all'ora 1 x cavo di alimentazione 2 x radio telecomando 2 x fusibile

COD 30/3



Dati del prodotto

Potenza nominale dell'ozono	10, 20 o 30 g / h (regolabile)
Dimensioni della stanza	fino a 160 mq
Consumo di energia	275 W.
Lampada UV	no
Come funziona	Scarico della corona
altezza	26,5 cm
larghezza	20,5 cm
profondità	18 cm
peso	4,4 kg
collegamento	220 - 240 V 50 / 60Hz
alloggiamento	Acciaio inossidabile
Fornitura	1 x generatore di ozono 30 grammi all'ora 1 x cavo di alimentazione 2 x radio telecomando 2 x fusibile

COD 60/3



Dati del prodotto

Potenza nominale dell'ozono	30 o 60 g / h (regolabile)
Dimensioni della stanza	fino a 400 mq
Consumo di energia	520 W.
Lampada UV	no
Come funziona	Scarico della corona
altezza	26,5 cm
larghezza	35,0 cm
profondità	18,0 cm
peso	9,6 kg
collegamento	220 - 240 V 50 / 60Hz
alloggiamento	Acciaio inossidabile
Fornitura	1 x generatore di ozono 60 grammi all'ora 1 x cavo di alimentazione 2 x radio telecomando 2 x fusibile 1 x manuale utente tedesco

Ver. 2018 Rel. 2.0

Tecnologia e Design

Tecnologia di riscaldamento ispirata allo stile del Nord Europa

I **radiatori elettrici norvegesi NOBO by Dimplex** sono dei **termoconvettori elettrici a basso consumo** progettati nelle fredde terre Norvegesi.
Grazie ad una **resistenza con la più ampia superficie di scambio termico** sul mercato e ad un **termostato elettronico innovativo,** conforme alla normativa **EcoDesign ErP 2018 LOT20**, i radiatori elettrici NOBO by Dimplex **riscaldano uniformemente** per **convezione naturale** l'ambiente dove sono installati.
Con i termostati accessori è inoltre possibile raffinare il controllo delle temperature e gestire quest'ultime direttamente tramite APP per smartphone, risparmiando energia ed ottimizzando la gestione.

Come funziona?

I radiatori elettrici norvegesi **NOBO by Dimplex** sono **moderni ed affidabili**. Il calore fuoriesce dalla parte superiore del radiatore grazie alla **convezione naturale** e senza **emettere alcun rumore e odore**, come invece avviene per i ventilconvettori. Gli angoli smussati e le linee pulite donano un **look moderno** tipico dell'apprezzato **design nordico**. Si adattano a qualsiasi tipo di ambiente interno.
I radiatori elettrici norvegesi possono essere fissati a parete (staffe incluse nella confezione) oppure dotati di basamento con ruote (accessorio).


Alluminio e acciaio della Scandinavia. Progettati e prodotti in Norvegia

I radiatori elettrici norvegesi **NOBO by Dimplex** sono i **più efficienti e facili da installare** sul mercato. Sono realizzati con i **più alti requisiti di qualità**, dall'acciaio del corpo esterno, agli elementi riscaldanti passando per le componenti elettroniche.

Affidabilità estrema: oltre 20 anni di vita attesa

Per rispondere ai più alti standard di qualità, i radiatori elettrici norvegesi **NOBO by Dimplex** sono sottoposti ai test più svariati ed hanno ricevuto il certificato di qualità Nemko. **Tutti i radiatori elettrici norvegesi sono garantiti 5 anni e hanno una vita attesa di oltre 20 anni**.


Ozone
SYSTEM
Riscaldamento Elettrico Norvegese
0573/528161
NOBO by DIMPLEX
RISCALDAMENTO
ELETTRICO
NORVEGESE

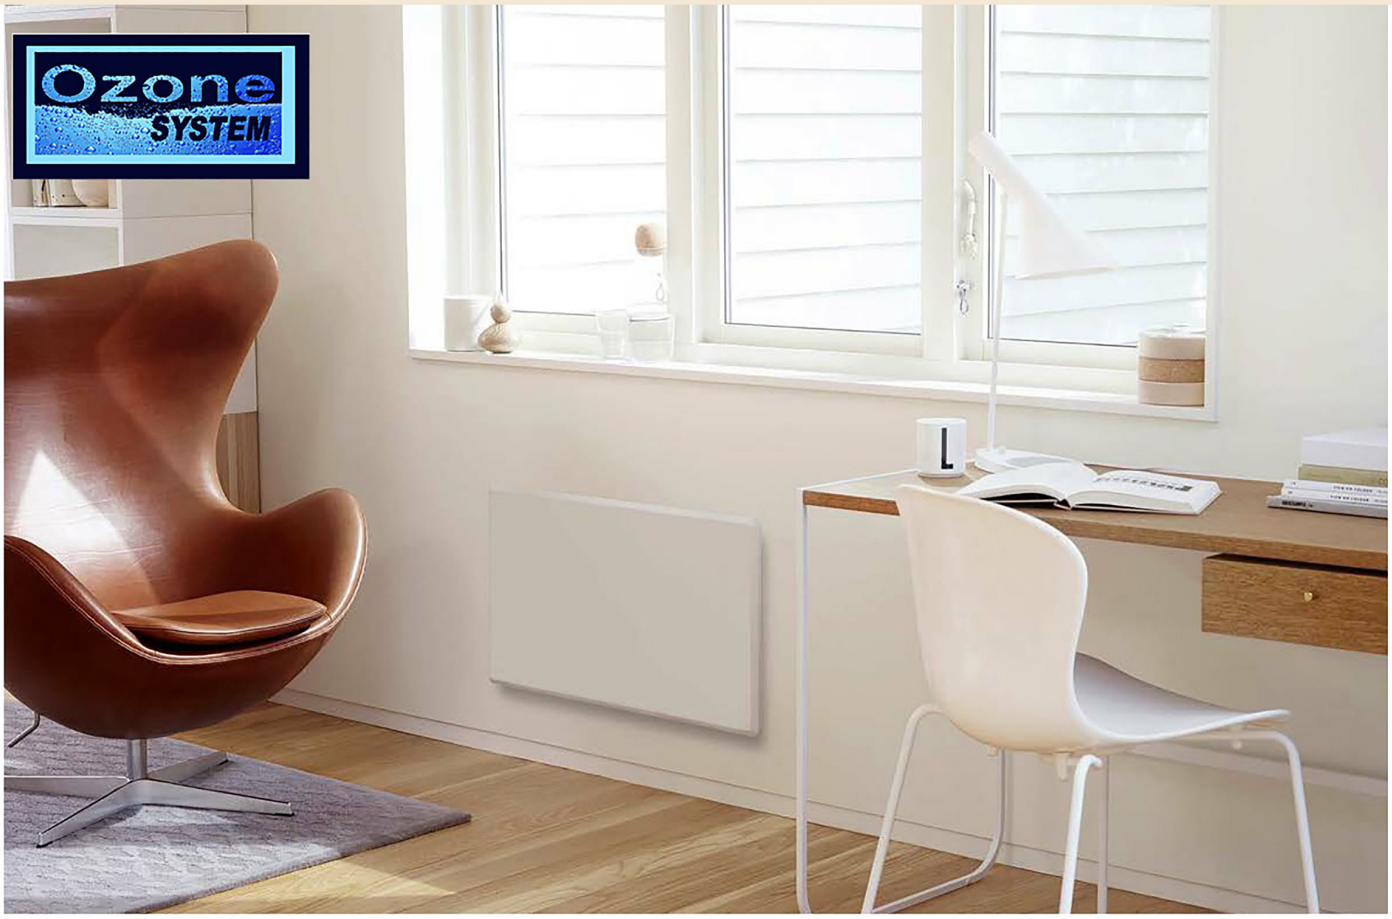

TECNOLOGIA E DESIGN

I **radiatori elettrici norvegesi NOBO by Dimplex** sono dei **termoconvettori elettrici a basso consumo** progettati nelle fredde terre Norvegesi e prodotti con alluminio e acciaio della regione scandinava.
Grazie ad una **resistenza con la più ampia superficie di scambio termico** sul mercato e ad un **termostato elettronico innovativo conforme alla Normativa Europea EcoDesign ErP 2018**, i radiatori elettrici NOBO by Dimplex **riscaldano uniformemente** per **convezione naturale** l'ambiente dove sono installati.
Con gli accessori NOBO Energy Control è inoltre possibile gestire i raidatori direttamente tramite APP, risparmiando energia ed ottimizzando la gestione.

Come funziona?



I radiatori elettrici norvegesi NOBO by Dimplex sono **moderni ed affidabili**. Il calore fuoriesce dalla parte alta del radiatore grazie alla **convezione naturale** e **senza emettere alcun fastidioso rumore**, come invece avviene per i ventilconvettori. Gli angoli smussati e le linee pulite donano un **look tipico dell'apprezzato design nordico**. Si adattano a qualsiasi tipo di ambiente interno.


I radiatori elettrici norvegesi possono essere fissati a parete (staffe incluse nella confezione) oppure dotato di basamento con ruote (accessorio).

Basso consumo, Qualità, Design, Semplicità



Potenza in Watt	Superficie riscaldabile	Volume riscaldabile	Consumo giornaliero stimato*
250	5 m^2	13 m^3	€ 0,50
500	10 m^2	26 m^3	€ 1,00
750	15 m^2	39 m^3	€ 1,50
1000	20 m^2	52 m^3	€ 2,00
1250	25 m^2	68 m^3	€ 2,50
1500	30 m^2	78 m^3	€ 3,00
2000	35 m^2	95 m^3	€ 4,00

**Calcolato sul costo medio dell'energia (0,20 €/KWh) I consumi possono variare a seconda del livello di coibentazione della stanza e della temperatura impostata.*

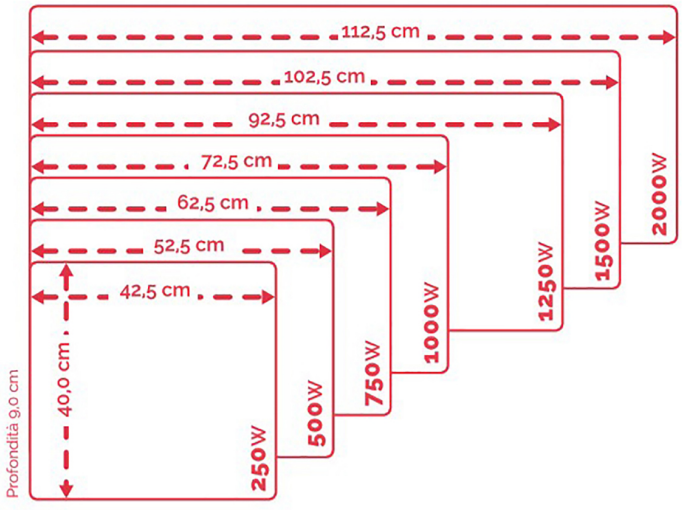


Per un corretto dimensionamento si consiglia di tenere in considerazione:

- la **superficie** della stanza (in metri quadri);
- l'**altezza del soffitto**;
- il livello di **coibentazione**;
- l'**esposizione** della stanza;
- la qualità degli **infissi**;
- il **tempo** nel quale il radiatore deve portare in temperatura l'ambiente.

Nella scelta del radiatore si consiglia di partire dalla superficie e di valutare in seguito le altre variabili.

ATTENZIONE: Qualora una o più variabili fossero negative (esposizione a nord, basso livello di coibentazione o soffitti più alti di 2,70 m) **consigliamo di prendere in considerazione il radiatore di maggiore potenza rispetto alla tabella sopra.**

50 Watt per metro quadro

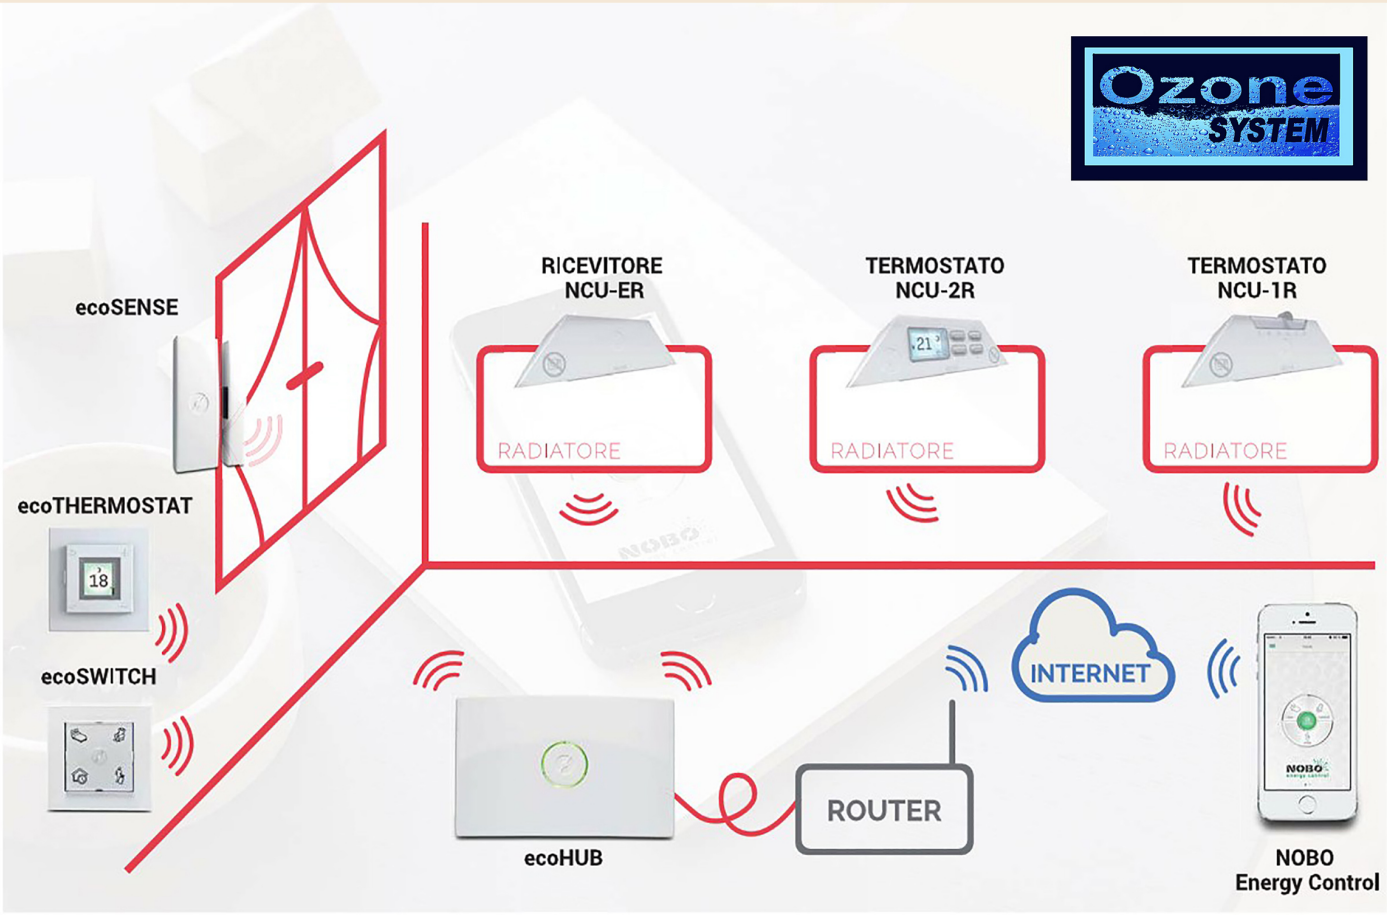

NOBO ENERGY CONTROL

NOBO energy control



La **riduzione dei consumi** e un **maggior comfort** di riscaldamento, non sono mai stati così semplici.
Tutto quello che vi serve è il sistema di **Controllo Remoto NOBO Energy Control** con l'APP gratuita per tablet e smartphone.
Il controllo remoto **NOBO Energy Control** è un sistema Wireless composto dall'ecoHUB, vero cuore della connettività tra radiatori e lo smartphone, e da una serie di accessori diversi tra loro che consentono all'intera famiglia di controllare l'impianto di riscaldamento da qualsiasi luogo si trovi.
Il sistema di controllo remoto NOBO Energy Control **è facile e veloce** da installare. Si collega al router ADSL o 3/4G di casa e in pochi minuti è possibile impostare temperature e programmi orari di accensione e spegnimento anche di ogni singolo elemento.
Grazie al sistema di controllo remoto NOBO Energy Control è possibile **ridurre il costo totale di riscaldamento fino anche al 20%**.
La gestione totale ed individuale dei radiatori, rende possibile e semplice differenziare le temperature nelle stanze non utilizzate, di fatto riducendo ed ottimizzando i costi di gestione dell'impianto di riscaldamento.
E' inoltre possibile, con l'accessorio NCU-ER, controllare i radiatori esclusivamente dalla App. Situazione ideale per hotel, alberghi, B&B, scuole e ambienti pubblici.

Controllare il riscaldamento da remoto non è mai stato così semplice

Ver. 2018 Rel. 2.0

Tecnologia e Design

Tecnologia di riscaldamento ispirata allo stile del Nord Europa

I **radiatori elettrici norvegesi NOBO by Dimplex** sono dei **termoconvettori elettrici a basso consumo** progettati nelle fredde terre Norvegesi.
Grazie ad una **resistenza con la più ampia superficie di scambio termico** sul mercato e ad un **termostato elettronico innovativo,** conforme alla normativa **EcoDesign ErP 2018 LOT20**, i radiatori elettrici NOBO by Dimplex **riscaldano uniformemente** per **convezione naturale** l'ambiente dove sono installati.
Con i termostati accessori è inoltre possibile raffinare il controllo delle temperature e gestire quest'ultime direttamente tramite APP per smartphone, risparmiando energia ed ottimizzando la gestione.

Come funziona?

I radiatori elettrici norvegesi **NOBO by Dimplex** sono **moderni ed affidabili**. Il calore fuoriesce dalla parte superiore del radiatore grazie alla **convezione naturale** e senza **emettere alcun rumore e odore**, come invece avviene per i ventilconvettori. Gli angoli smussati e le linee pulite donano un **look moderno** tipico dell'apprezzato **design nordico**. Si adattano a qualsiasi tipo di ambiente interno.
I radiatori elettrici norvegesi possono essere fissati a parete (staffe incluse nella confezione) oppure dotati di basamento con ruote (accessorio).

Alluminio e acciaio della Scandinavia. Progettati e prodotti in Norvegia

I radiatori elettrici norvegesi **NOBO by Dimplex** sono i **più efficienti e facili da installare** sul mercato. Sono realizzati con i **più alti requisiti di qualità**, dall'acciaio del corpo esterno, agli elementi riscaldanti passando per le componenti elettroniche.

Affidabilità estrema: oltre 20 anni di vita attesa

Per rispondere ai più alti standard di qualità, i radiatori elettrici norvegesi **NOBO by Dimplex** sono sottoposti ai test più svariati ed hanno ricevuto il certificato di qualità Nemko. **Tutti i radiatori elettrici norvegesi sono garantiti 5 anni e hanno una vita attesa di oltre 20 anni**.

Caratteristiche tecniche

SPECIFICA	250W	500W	750W	1000W	1250W	1500W	2000W
Superficie riscaldabile (m^2)	5	10	15	20	25	30	35
Volume riscaldabile (m^3)	13	26	39	52	65	78	95
Tensione di esercizio (V)	230						
Corrente (A)	1,1	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6	8,6
Rendimento termico	~95%						
Protezione IP	IP24 *(protetto dagli spruzzi)*						
Classe di isolamento	☐ Classe 2 *(non richiede la connessione della messa a terra)*						
Larghezza (cm)	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	102,5	112,5
Altezza (cm)	40						
Profondità (cm)	~9 (comprensivo di staffe di fissaggio)						
Consumo giornaliero stimato (kWh) [1]	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	20,0
Costo giornaliero stimato (€) [2]	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
Costo mensile stimato (€) [3]	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00	120,00
Prezzo radiatore (€ iva inclusa)	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00	290,00

1 *Consumo medio radiatore: 10 ore di assorbimento giornaliere.*

Ozone SYSTEM

Ver. 2018 Rel. 2.0

Accessori originali

Migliora il rendimento del tuo radiatore elettrico norvegese

Grazie agli accessori originali è possibile migliorare l'efficienza dei radiatori elettrici norvegesi e ottenere un miglior comfort.



Termostato NCU-2Te

Il termostato NCU-2Te viene fornito con ogni radiatore NOBO. Grazie a questo termostato è possibile scegliere due diverse fasce di temperatura (Comfort ed Eco) ed è possibile richiamarle con programmazione settimanale, anche se con alcune limitazioni.



Termostato digitale NCU-2T

Il termostato digitale NCU-2T consente di poter gestire **due diverse temperature** (Comfort e Eco) e di poterle **programmare** liberamente in funzione delle esigenze personali. Ideale per gestire in automatico le temperature durante la giornata e ottimizzare i consumi.

€ 38,00



Basamento

Compatibili con tutti i modelli e consentono di poter spostare l'elemento da una stanza all'altra su comode rotelle, senza l'obbligo di fissare il radiatore a parete. Ideale in quelle situazioni dove non è necessario fissare il radiatore a parete.

€ 25,00



Termostato digitale NCU-2R

Il **termostato con ricevitore NCU-2R** consente di poter visualizzare sul display le impostazioni inserite tramite la App ed eventualmente intervenire manualmente sulle temperature di esercizio ("Comfort", "Eco" e "Away").
Il massimo dell'efficienza.

€ 45,00



Termostato NCU-1R

Il **termostato NCU-1R** consente di gestire la temperatura "Comfort" tramite il termostato graduato sul ricevitore stesso, mentre le temperatura "Eco" ed "Away" sono gestibili direttamente dalla App NOBO Energy Control.

€ 25,00



NOVITA' 2018

Ricevitore NCU-ER

Il **termostato NCU-ER** è stato pensato per tutti quegli ambienti dove non si vuole che l'utente sia abilitato a modificare la temperatura, come ad esempio negli uffici, stanze di hotel e B&B, camere di bambini, ecc. Tutto il controllo avviene tramite App NOBO Energy Control.

€ 25,00



ecoHUB

Il **NOBO ecoHUB** è il vero cuore del sistema di controllo remoto. Si collega via cavo al router ADSL. **Senza di esso il sistema remoto non funziona**.

€ 199,00



ecoSWITCH

Il **NOBO ecoSWICTH** serve a richiamare rapidamente le diverse temperature di esercizio programmate dalla App in qualsiasi punto della casa.

€ 45,00



ecoSENSE

NOBO ecoSENSE è il sensore di apertura porte e finestre che consente di spegnere i radiatori quando si vuole arieggiare la stanza.

€ 40,00



NOVITA' 2018

ecoTHERMOSTAT

Il **NOBO ecoTHERMOSTAT** è un crono-termostato con display.
Può funzionare **anche senza ecoHUB**.

€ 159,00

Accessori compatibili

Una selezione di accessori che si sposano perfettamente



Chuango E5 GPRS

Chuango E5 GPRS è la presa controllabile da remoto direttamente dalla App per smartphone oppure da semplici comandi SMS.
Accendi o spegni i radiatori elettrici ad essa collegati. E' sufficiente inserire una SIM card (abilitata al GPRS) e seguire poche istruzioni per utilizzare Chuango.

€ 109,00



NOVITA' 2018

Orvibo B25EU

Orvibo B25EU è una presa intelligente che ti consente di accendere e spegnere gli elettrodomestici ad essa collegata direttamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi tramite il WiFi di casa o ufficio. E' possibile anche programmare fasi di accensione e spegnimento per ottimizzare i consumi.


€ 29,90



Timer a ciclo giornaliero

Grazie al timer 24 ore a ciclo giornaliero è possibile programmare le fasi di accensione e spegnimento di ogni singolo radiatore.
E' la soluzione più economica per poter programmare l'accensione secondo le esigenze dell'utente.

€ 7,00

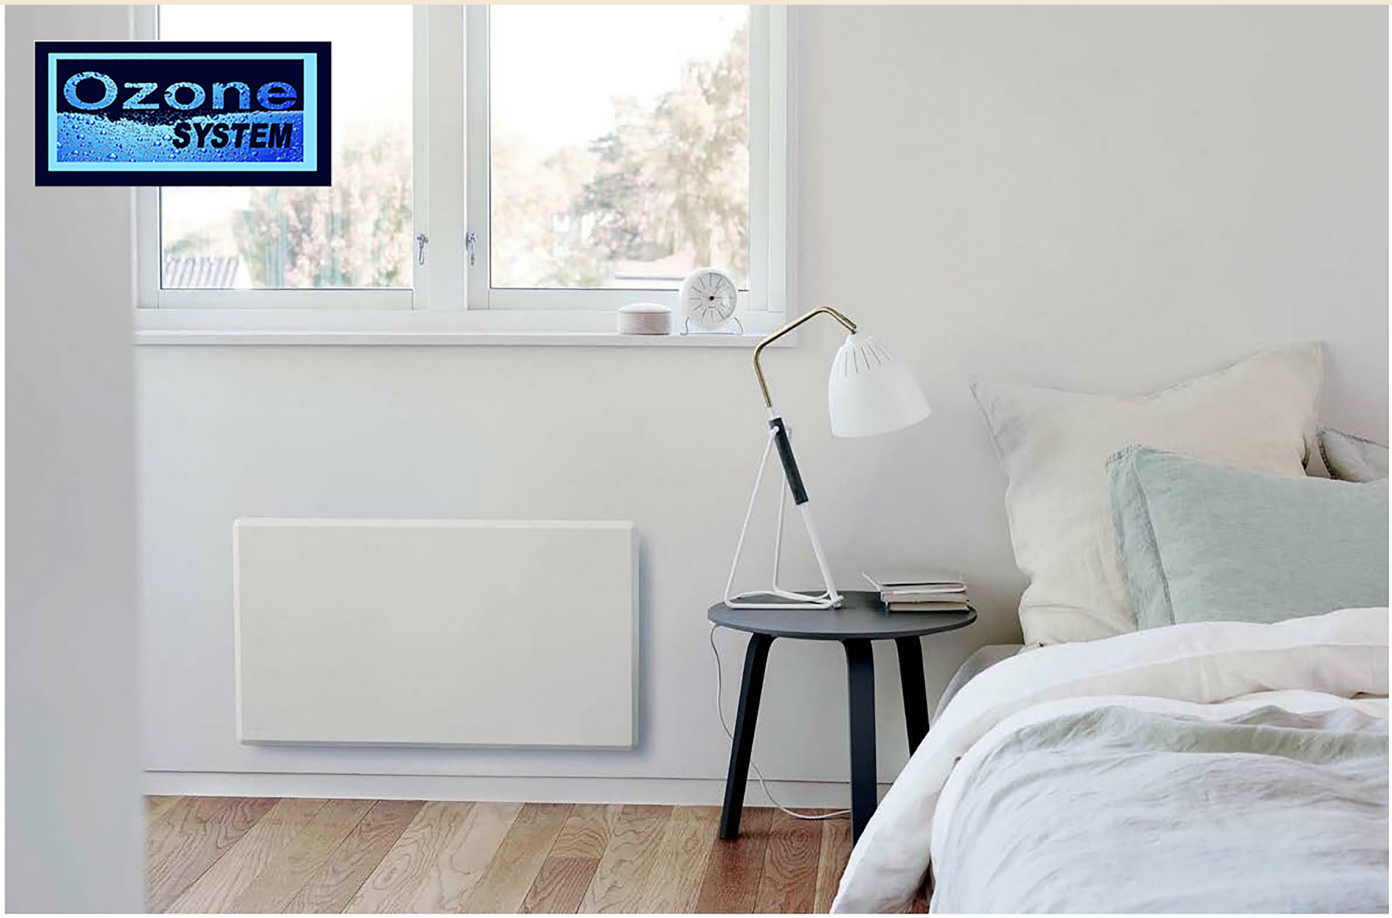

Basso Consumo
conforme alla normativa europea EcoDesign ErP2018

Design moderno
fissabile a muro o trasportabile con ruote

Basso investimento
e zero costi di installazione e manutenzione

No manutenzione
garanzia 5 anni e vita attesa di oltre 20 anni

Gestione da remoto
tramite il sistema NOBO Energy Control

Sano e salutare
non brucia l'ossigeno e la polvere

Installazione rapida
si fissa al muro in meno di 2 minuti

Protezione IP24
ideale per qualsiasi tipo di ambiente, anche umido

Isolamento Classe II
non è necessario il collegamento a terra

Tanti vantaggi per un unico prodotto

L'arte della climatizzazione ecologica

Riscaldatori ad Infrarossi

COS'È IL RISCALDAMENTO AD INFRAROSSI

Il principio di funzionamento è identico a quello del sole, che riscalda per irraggiamento, ovvero emette onde elettromagnetiche che giunte a contatto con gli oggetti o le persone si trasformano in calore. Questo si traduce in un notevole risparmio energetico in quanto non vi è dispersione di calore. Il riscaldamento ad infrarossi permette di riscaldare aree specifiche di lavoro o di svago, interne od esterne.

Tutte le nostre lampade ad infrarossi dispongono di un bulbo al quarzo con emissione ad onde corte o medio veloci. I bulbi hanno un rivestimento in oro per la massima efficienza e una durata garantita di 7.000 ore.

Hanno un effetto abbagliante molto basso rispetto alle comuni lampade ad infrarossi. Possono essere montate a parete e/o a muro e, alcuni modelli, anche in sospensione dal soffitto. Il corpo è realizzato in profilato di alluminio, verniciato a polvere e sono complete di griglia di protezione. Sono dotate di cavo siliconico per alte temperature e di morsettiere in ceramica. Sono progettate, costruite e certificate in UE.



EFFICACE
Produce calore immediato solo dove serve

PULITO
Non inquina, niente odori

SICURO
Nessuna combustione, non richiede manutenzione


SILENZIOSO
Non emette rumore

ESEMPIO DI W/M² RICHIESTI PER AMBIENTE			
	ZONE ADIBITE A		
	Lavori pesanti	Lavori leggeri	Lavori saltuari
Molto isolato	150	200	250
Isolato	175	225	250
Non isolato	200	250	275
Leggero rivestimento	250	300	300
Mai isolato / umido	300	300	300

RISCALDATORI PROFESSIONALI ad uso COMMERCIALE

SERIE VLRW

I riscaldatori ad infrarossi della gamma VLRW apportano un calore sicuro, confortevole ed efficiente. Sono ideali per ambienti interni ed esterni protetti dalle intemperie. Queste lampade sono caratterizzate da bulbi ad onde corte con una bassa emissione luminosa. Sono le più piccole e leggere fra le proposte Art-Eco.

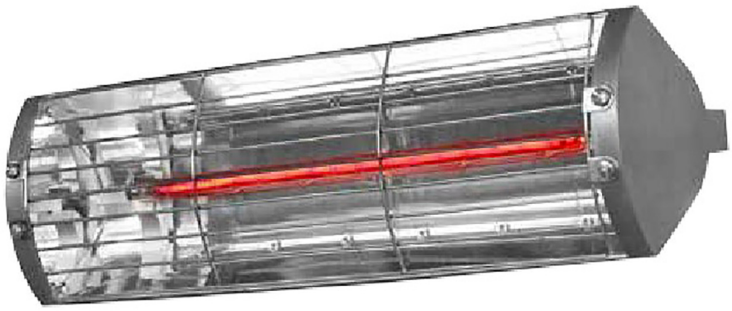

IDEALE PER

BAR

DEHOR

VERANDE

RISTORANTI

CORRIDOI



Caratteristiche Tecniche	VLRW15
Watt	**1500 W**
Tensione alimentazione	230 V
Grado di protezione	IP 24
Tipologia di bulbo	Victory low glare
Colore telaio	alluminio
Peso	1.3 Kg.
Dimensioni	41x11,5x10 (LxHxP)
Altezza installazione consigliata	2.5 / 3.0 m
Area riscaldata	**5 / 10 m²**







RISCALDATORI PROFESSIONALI ad uso COMMERCIALE

SERIE HLW

VICTORY

La gamma HLW utilizza una lampada Victory low glare ad onde corte per dare un colore caldo alla luce e per fornire un calore immediato. Sono adatte per essere montate a parete o su ombrelloni e la loro caratteristica è un'elevata resistenza all'acqua, il che le rende indicate anche per installazioni esterne.



IDEALE PER

ZONE FUMATORI

GAZEBI - DEHOR

TENSOSTRUTTURE


LUOGHI DI CULTO

VERANDE - RISTORANTI

GIARDINI

PUB - HOTEL - BAR

Caratteristiche Tecniche	HLW10G	HLW15G/BG	HLW20G/BG	HLW30BG	HLW45BG
Watt	**1000 W**	**1500 W**	**2000 W**	**3000 W**	**4500 W**
Tensione alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Grado di protezione	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Tipologia di bulbo	Victory low glare	Victory low glare	Victory low glare	Victory low glare	Victory low glare
Colore telaio	bianco	bianco/nero	bianco/nero	nero	nero
Peso	1.7 Kg.	1.7 Kg.	1.7 Kg.	3.2 Kg.	4.5 Kg.
Dimensioni	48x12x12 (LxHxP)	48x12x12 (LxHxP)	48x12x12 (LxHxP)	96x12x12 (LxHxP)	144x12x12 (LxHxP)
Altezza installazione consigliata	2.5 / 2.7 m	2.5 / 2.8 m	2.5 / 3.0 m	2.5 / 3.0 m	2.7 / 3.5 m
Area riscaldata	**3 / 6 m²**	**5 /10 m²**	**7 / 15 m²**	**10 / 20 m²**	**15 / 30 m²**

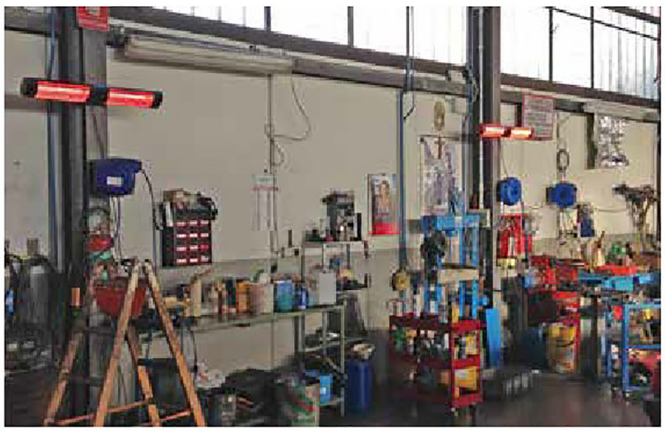



RISCALDATORI PROFESSIONALI ad uso INDUSTRIALE

SERIE HLQ

VICTORY

La gamma HLQ è stata progettata e sviluppata per un uso intenso e continuativo, rappresenta la soluzione ideale per il riscaldamento ad irraggiamento di grandi aree e postazioni localizzate. Non teme le polveri e le correnti d'aria. Ogni lampada è fornita di staffa per il fissaggio a muro ed è predisposta per la sospensione a soffitto. Questo prodotto si distingue per robustezza e affidabilità. Produce un effetto termico ideale grazie all'ampia parabola riflettente e garantisce grande capacità di dissipazione del calore.

IDEALE PER

ISOLE DI LAVORO

POSTAZIONI DI LAVORO

ZONE CARICO-SCARICO

MAGAZZINI

HANGAR

GARAGE

OFFICINE

LABORATORI

INDUSTRIA




Caratteristiche Tecniche	HLQ15G	HLQ20G	HLQT40G	HLQT60G
Watt	**1500 W**	**2000 W**	**4000 W**	**6000 W**
Tensione alimentazione	230 V	230 V	230 V due fasi più neutro	230 V tre fasi più neutro
Grado di protezione	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Tipologia di bulbo	Victory low glare	Victory low glare	Victory low glare	Victory low glare
Colore telaio	avorio	avorio	avorio	avorio
Peso	2.5 Kg.	2.5 Kg.	4.5 Kg.	6.0 Kg.
Dimensioni	42x27,5x11 (LxHxP)	42x27,5x11 (LxHxP)	42x43x11 (LxHxP)	42x59x11 (LxHxP)
Altezza installazione consigliata	2.2 / 3.0 m	2.5 / 3.0 m	2.8 / 3.5 m	3.5 / 4.5 m
Area riscaldata	**5 / 10 m²**	**9 / 15 m²**	**15 / 25 m²**	**20 / 35 m²**





Lampade
applicazioni

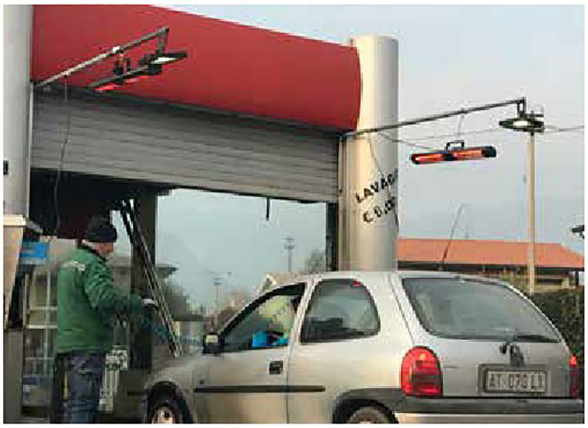















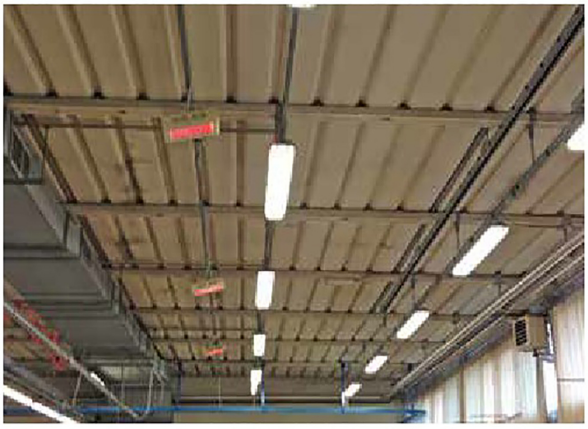



PEDANE RISCALDANTI

	Pedane Industriali	
	**PEDI-095**	Pedana riscaldante industriale 95x95xh1,5 in lamiera mandorlata verniciata, dotata di sonda temperatura (aggiungere regolatore d'intensità) - 300W
	**PEDI-195**	Pedana riscaldante industriale 195x95xh1,5 in lamiera mandorlata verniciata, dotata di sonda temperatura (aggiungere regolatore d'intensità) - 680W
	**PEDI-REG**	Regolatore d'intensità con spina 230V (per pedana industriale)
	**PEDI-CRT**	Centralina per controllo pedane industriali collegate in linea, con spina industriale 230V (prodotto solo su richiesta)

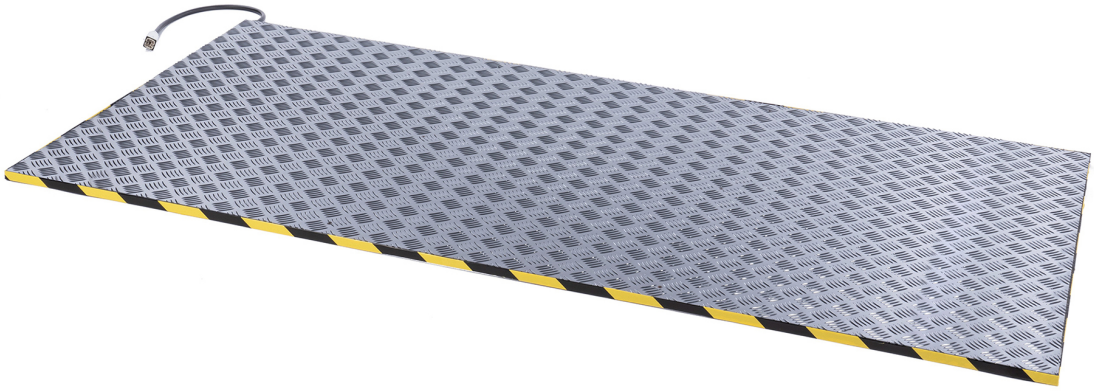

PEDANE RISCALDANTI





Ozone SYSTEM

PEDANE RISCALDANTI





Chiamaci

0573/528161
0573/1874648

Scrivici

Contattaci in qualsiasi momento via e-mail:
info@antichivaloriweb.com
www.antichivaloriweb.com

Vieni a trovarci

PIAZZA DEL CARMINE 12
51100 PISTOIA (PT)

Ozone SYSTEM

L'arte della climatizzazione ecologica



Raffrescatori Evaporativi Industriali

COS'È IL RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO

Il Raffrescamento Evaporativo rappresenta ad oggi la soluzione più economica ed ecologica per raffrescare e rinnovare l'aria di ambienti industriali e professionali.
Utilizzando solo l'acqua e pochissima energia elettrica, i nostri Raffrescatori sono in grado di mitigare la temperatura di 7°/10°senza l'ausilio di gas refrigerante.
Il principio di funzionamento del raffrescamento evaporativo è del tutto naturale. L'aria calda attraversa i pannelli alveolari in cellulosa (PAD) costantemente bagnati d'acqua cedendo gran parte del calore in essa contenuto. Questo avviene per semplice contatto e per il naturale effetto dell'evaporazione. Così, filtrata e raffrescata, l'aria assicura un continuo rinnovo e refrigerio per ambienti più accoglienti e salubri.

Schema di applicazione



EFFICIENTE
7-10°C in meno aria pulita

CONFORTEVOLE
Benessere e sicurezza

ECOLOGICO
Nessun impatto ambientale

CONVENIENTE
Bassi costi di gestione

PRESTAZIONI					
temperatura	**umidità relativa %**				
C°	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**
15	7,2	8,5	9,5	10,6	11,6
20	11,2	12,7	13,7	15,1	16,1
25	14,8	16,2	17,9	19,1	20,1
30	18,3	19,9	21,8	23,3	24,8
35	21,9	23,9	25,9	27,8	29,5
40	25,3	27,9	29,9	32,1	33,6
45	28,8	31,7	34,1	–	–

corrispondente a un abbassamento della temperatura interna di circa 7°/10° C

Raffrescatori fissi ECOOL

COSA SONO e COME FUNZIONANO

I prodotti Art-Eco della linea ECOOL sono la soluzione ideale per raffrescare e rinnovare l'aria nei grandi ambienti industriali. Si tratta di raffrescatori di ultima generazione, studiati per installazioni fisse sia a tetto che a parete, adattabili a vari ambiti. I bassi costi di installazione e di gestione, rispetto ai tradizionali sistemi di condizionamento dell'aria, rendono gli ECOOL vantaggiosi ed economici.
Ogni unità ECOOL funziona con acqua di rete, senza gas refrigerante e con bassi consumi di energia elettrica. I prodotti ECOOL sono in grado di mitigare la temperatura di grandi aree, anche con porte e finestre aperte.

CARATTERISTICHE

Struttura autoportante in polipropilene UVA resistant, termoformata in vuoto, assemblata con componentistica in acciaio inox.
Motore, asincrono trifase su Inverter o DC brushless, con driver di potenza a variazione continua, incorporato direttamente nella scheda madre di gestione del raffrescatore per ottimizzare gli spazi, i costi e soprattutto la ricambistica.
Ventilatore assiale a calettamento variabile, con pale ottimizzabili per garantire portate e pressioni adatte al tipo d'installazione mantenendo bassa la rumorosità.
Elettrovalvola di carico acqua dotata di prefiltro in acciaio inox, sonda magnetica a tre livelli, pompa di ricircolo autopulente con girante aperta, irroratore PAD a canale aperto anti incrostazione e servo valvola di svuotamento vasca. Il tutto gestito e programmabile direttamente dalla scheda madre.
Garanzia di **10 anni** sul corpo macchina e di **2 anni** sull'elettronica.

Su richiesta **Generatore di OZONO** e kit **ECOOL IGE** per mantenere igenizzata l'acqua.

IDEALI PER RAFFRESCARE

Capannoni

Grandi superfici


Allevamenti intensivi

Magazzini

Tensostrutture

Stabilimenti


Fonderie

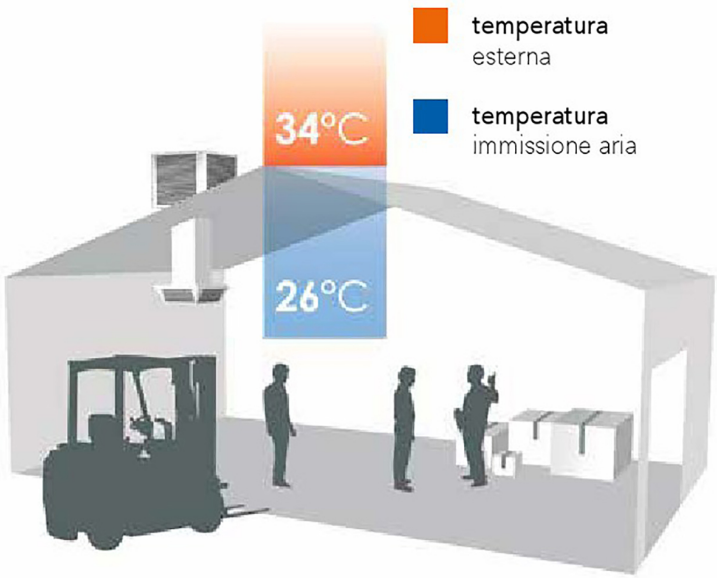


ECOOL 16 · 20

Studiati appositamente per applicazioni a parete e tetto, rappresentano una soluzione particolarmente ecologica, compatta e vantaggiosa.
I raffrescatori ECOOL 16 ed ECOOL 20 sono dotati di motore Inverter e sono in grado di mitigare la temperatura di aree fino a 200 mq con soli 850W impegnati.
Questi modelli possono essere dotati di prefiltro per proteggere le batterie dai pollini, polveri ed altri agenti esterni.


ECOOL 20
installazione a tetto

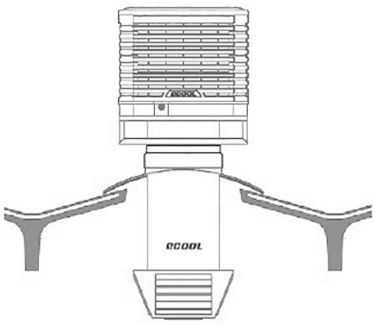

ECOOL 16
installazione a parete




ECOOL 16
installazione a shed

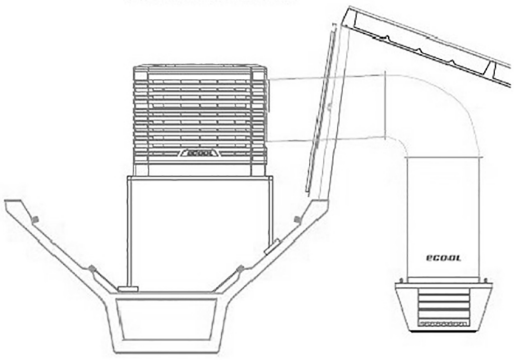



ECOOL 20

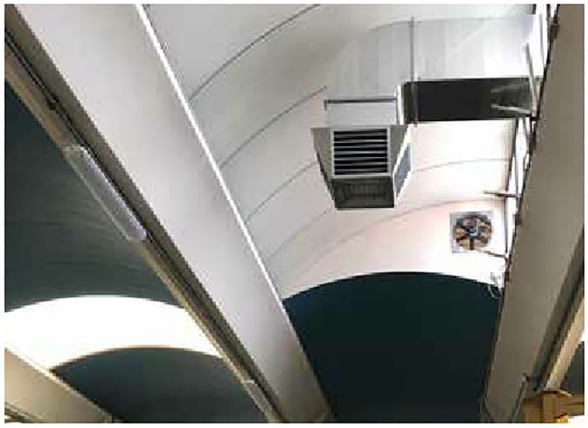

Caratteristiche Tecniche	ECOOL 16	ECOOL 20
Portata d'aria	**2.000-16.000 m³/h**	**2.000-16.000 m³/h**
Consumo energetico	850 W - 230V - 50 Hz	850 W - 230V - 50 Hz
Motore	Inverter	Inverter
Riserva d'acqua	18 l.	18 l.
Consumo d'acqua	25-40 l./h	25-40 l./h
Pressione	160 Pa	160 Pa
Dimensioni (LxPxH)	103 x 113 x 83	103 x 103 x 83
Peso	55 Kg.	48 Kg.
Rumorosità @ 5 m	≤ 55 dB	≤ 55 dB
Superfice raffrescata	**fino a 200 m²**	**fino a 200 m²**
Mandata aria	laterale	dal basso




ecool 22

Studiato appositamente per applicazioni a tetto, Ecool22 è dotato di motore DC Brushless a corrente continua; raffrescatore in grado di mitigare la temperatura di grandi spazi, impegnando solo 750W di consumo elettrico.
Fornito di serie col sistema di sanificazione acqua all'ozono è in grado di prevenire la formazione di microbi e batteri, eliminando cattivi odori.
La macchina è dotata di serranda a gravità. Pacchi evaporanti "PADS" corredati di sistema pre-filtro per proteggere le batterie di scambio da pollini, polvere e altri agenti esterni.




ECOOL 22

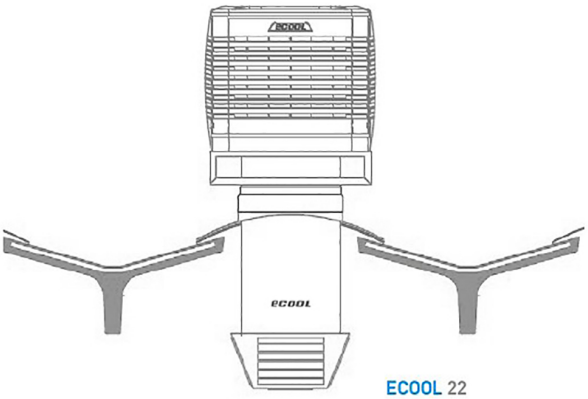

ECOOL 22



Caratteristiche Tecniche	ECOOL 22
Portata d'aria	**4.000-18.000 m³/h**
Consumo energetico	750 W - 230V - 50 Hz
Motore	Brushless
Riserva d'acqua	20 l.
Consumo d'acqua	25-40 l./h
Pressione	190 Pa
Dimensioni (LxPxH)	115x115x95
Peso	67 Kg.
Rumorosità @ 5m	≤ 69 dB
Superficie raffrescata	**fino a 220 m²**
Mandata aria	dal basso

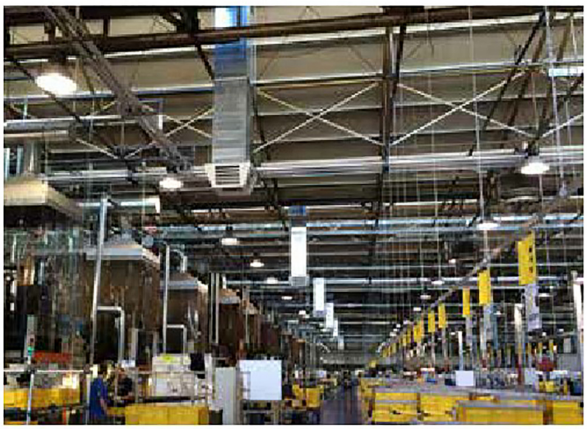




ecool 30 • 30A • 30L


Indicati per ambienti con forti carichi termici (quali ad esempio fonderie, fornaci ecc..) e in tutti quei contesti in cui sia necessario canalizzare l'aria fresca per lunghe tratte.
Tutte le unità possono essere installate a tetto, a parete o a terra con mandata dall'alto.
I raffrescatori ECOOL30 - ECOOL30A - ECOOL30L sono in grado di mitigare la temperatura di aree fino a 350 mq con soli 3KW impegnati; ogni unità è dotata di motore Inverter.
Questi modelli possono essere dotati di prefiltro per proteggere le batterie da pollini, polvere e altri agenti esterni.



ECOOL 30

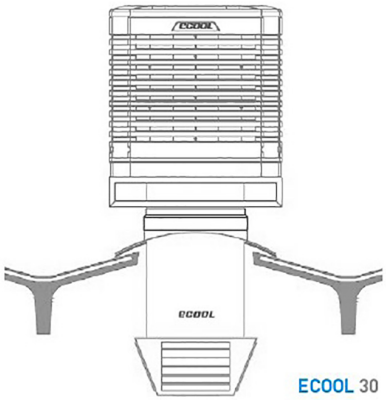


ECOOL 30




ECOOL 30 L

Caratteristiche Tecniche	ECOOL 30	ECOOL 30A	ECOOL 30L
Portata d'aria	**8.000-30.000 m³/h**	**8.000-30.000 m³/h**	**8.000-30.000 m³/h**
Consumo energetico	3000 W - 400V - 50 Hz	3000 W - 400V - 50 Hz	3000 W - 400V - 50 Hz
Motore	Inverter	Inverter	Inverter
Riserva d'acqua	25 l.	25 l.	25 l.
Consumo d'acqua	30-50 l./h	30-50 l./h	30-50 l./h
Pressione	350 Pa	350 Pa	350 Pa
Dimensioni (LxPxH)	135x135x131	135x135x143	135x145x131
Peso	125 Kg.	152 Kg.	161 Kg.
Rumorosità @ 5m	≤ 78 dB	≤ 78 dB	≤ 78 dB
Superficie raffrescata	**fino a 350 m²**	**fino a 350 m²**	**fino a 350 m²**
Mandata aria	dal basso	dall'alto	laterale

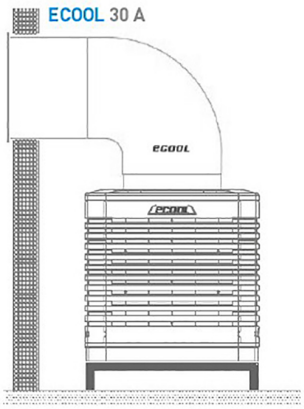

ECOOL 30 A



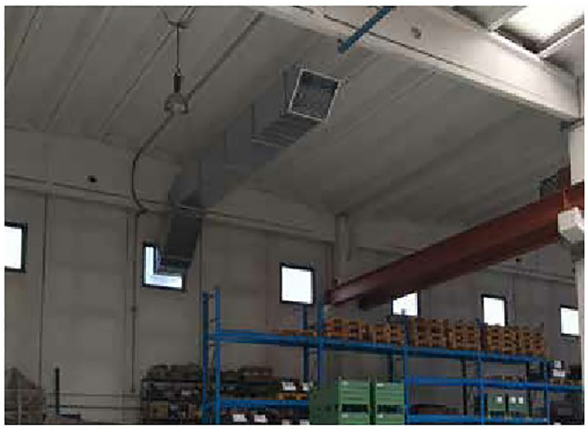

ecool-i

ELETTRONICA AVANZATA: IL VALORE AGGIUNTO

Appositamente creato per facilitare la gestione e il controllo degli impianti di raffrescamento, il nostro sistema **Ecool-i** permette di controllare l'impianto di raffrescamento, direttamente da PC, smartphone tablet, o qualunque altro dispositivo collegato in rete. **Ecool-i** è l'app mobile di Art-Eco che consente di avere sempre il controllo dell'azienda da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.



SERVIZIO ASSISTENZA DA REMOTO


Grazie al collegamento da remoto al pannello di amministrazione, è possibile ottenere informazioni sul server, programmare ed effettuare la manutenzione del sistema.
L'interfaccia intuitiva offre un'estesa gamma di funzioni di controllo e permette di gestire tempestivamente i guasti grazie all'invio di una segnalazione in caso di malfunzionamento, oltre a dare accesso a funzioni personalizzate.
Dalle pagine contenute nel pannello di amministrazione è possibile ottenere tutte le informazioni più importanti relative al server ed è possibile modificare e controllare la configurazione, aggiornare il firmware, ripristinare il database, fermare e/o riavviare il sistema.

Download from Windows Phone Store

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Gestione tramite Server dedicato e App ecool-i

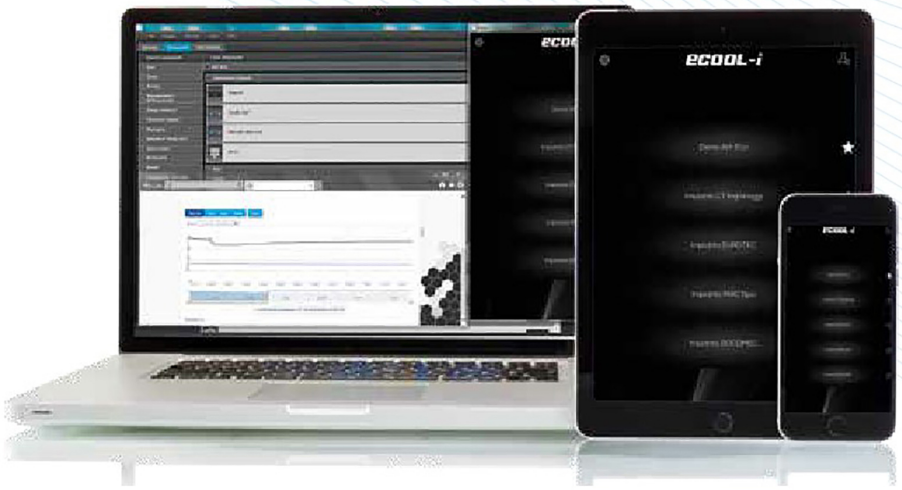

Ecool-i permette di:

- Controllare contemporaneamente più installazioni da una singola schermata;
- Visualizzare in tempo reale tutti i parametri di ogni macchina;
- Controllare e gestire in modo semplice e veloce le impostazioni di ogni macchina e/o di gruppi di macchine;
- Ricevere una notifica immediata in caso di eventuale anomalia;
- Visualizzare gli indicatori di temperatura, umidità e programmi attivi;
- Ricevere messaggi di errore;
- Gestire i programmi orari.

Il sistema Ecool-i consente infinite personalizzazioni e la possibilità di integrare molti altri dispositivi aziendali quali apparecchi per il riscaldamento, Shed, stazioni metereologiche, estrattori d'aria, UTA, finestre, illuminazione, ecc..



Raffrescatori mobili

COSA SONO


I Raffrescatori mobili sono la soluzione più efficiente, economica ed ecologica per il raffrescamento **localizzato**, sia di ambienti chiusi sufficientemente areati, che totalmente aperti. Pronti all'uso, non necessitano d'installazione e possono essere facilmente posizionati dove e quando servono.

COME FUNZIONANO

Dotati di ampio serbatoio per una lunga autonomia, sono ideali per raffrescare isole di lavoro, macchinari e prodotti soggetti a surriscaldamento nonchè ampie aree per eventi collettivi. I raffrescatori portatili professionali sono in grado di raffrescare aree che vanno dai 30 ai 600 m², con consumi energetici che variano da 230 a 1000 W.


VANTAGGI

- **Costi di esercizio estremamente bassi**
- **La soluzione più silenziosa presente sul mercato**
- **Funzionano anche con porte e finestre aperte**
- **Pronti all'uso alla consegna**
- **Opzioni di posizionamento flessibili**
- **Resistenti agli urti**

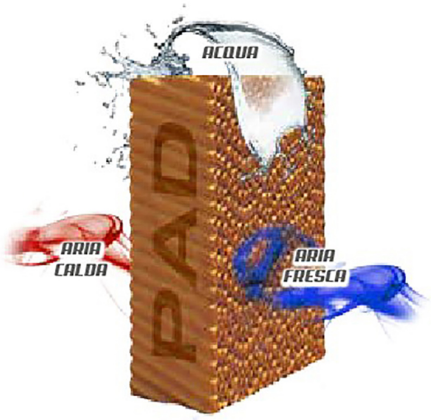

IDEALI PER RAFFRESCARE

- **Postazioni di lavoro**
- **Officine, laboratori**
- **Capannoni, magazzini**
- **Tensostrutture, fiere**
- **Giardini, dehors**
- **Eventi, feste all'aperto**

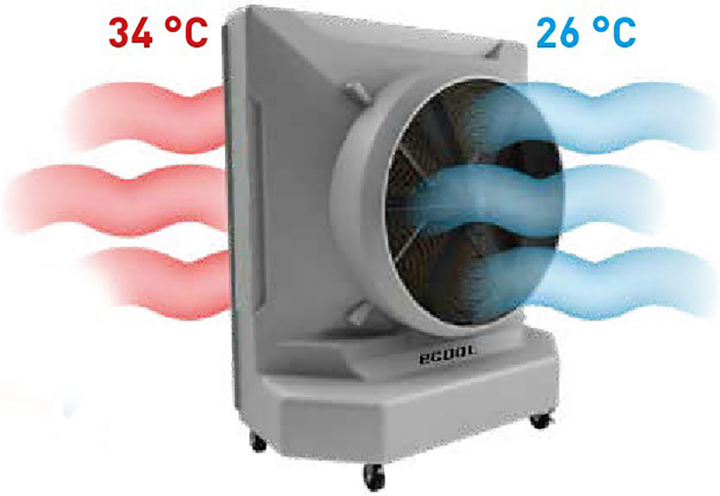

ECOOL 7P · 15P

Sono raffrescatori mobili ideali per ambienti di piccole-medie dimensioni (100-220mq). Forniscono un flusso d'aria regolabile a 3 velocità con l'ausilio del brandeggio automatico e sono dotati di telecomando. Il capiente serbatoio d'acqua e i ridotti consumi energetici permettono una lunga autonomia e assicurano costi di gestione molto bassi. Sono predisposti per l'allacciamento diretto alla rete idrica. Presentano una scocca resistente e dispongono di prefiltri facilmente removibili e lavabili.



ECOOL 7P



ECOOL 15P

Caratteristiche Tecniche	ECOOL 7P	ECOOL 15P
Portata d'aria	**7.000 m³/h**	**15.000 m³/h**
Consumo energetico	200 W - 230V - 50 Hz	680 W - 230V - 50 Hz
Riserva d'acqua	50 litri	100 litri
Consumo d'acqua	5-10 l/h	15-20 l/h
Dimensioni (LxPxH)	66 x 44 x 117 cm	86 x 55 x 139 cm
Peso	23 kg.	40 kg.
Dimensioni imballo (LxPxH)	66 x 45 x 116 cm	89 x 58 x 130 cm
Peso con imballo	25 kg.	42 kg.
Rumorosità @ 5m	≤ 58 dB	≤ 65 dB
Superficie raffrescata	**fino a 120 m²**	**fino a 220 m²**







ECOOL 18P • 25P

Raffrescatori industriali portatili, con monoscocca in polietilene resistente a urti e corrosione, pensati per ambienti di medie-grandi dimensioni (220-350mq) e con forti carichi termici. Robusti e altamente performanti, hanno motore Inverter e funzione di Emergency Stop. Forniscono un flusso d'aria completamente regolabile con l'ausilio del brandeggio automatico. Sono caratterizzati da un capiente serbatoio d'acqua e sono predisposti per l'allaccio alla rete idrica tramite tubo in dotazione. Trattamento anti-UV su scocca e pannelli evaporanti "PADS", per una lunga durata.



ECOOL 18P



ECOOL 25P

Caratteristiche Tecniche	ECOOL 18P	ECOOL 25P
Portata d'aria	**18.000 m³/h**	**25.000 m³/h**
Consumo energetico	670 W - 230V - 50 Hz	1030 W - 230V - 50 Hz
Riserva d'acqua	120 litri	170 litri
Consumo d'acqua	15-20 l/h	25-40 l/h
Dimensioni (LxPxH)	103 x 66 x 141 cm	135 x 71 x 172 cm
Peso	80 kg.	100 kg.
Dimensioni imballo (LxPxH)	110 x 70 x 155 cm	142 x 75 x 185 cm
Peso con imballo	82 kg.	102 kg.
Rumorosità @ 5m	≤ 68 dB	≤ 68 dB
Superficie raffrescata	**fino a 230 m²**	**fino a 350 m²**







ECOOL 45P

Raffrescatore industriale portatile con monoscocca in polietilene resistente a urti e corrosione, robusto e altamente performante pensato per ambienti di grandi dimensioni (500-600mq) e con forti carichi termici. Innovativo pannello di controllo LCD retroilluminato e sensore di presenza. Utilizza tecnologia Inverter dai bassi consumi e può funzionare sia con il capiente serbatoio da 244 litri d'acqua, sia collegato alla rete idrica. Trattamento anti-UV su scocca e pannelli evaporanti "PADS" per una lunga durata.



ECOOL 45P





Pannello di controllo

Caratteristiche Tecniche	ECOOL45P
Portata d'aria	**45.000 m³/h**
Consumo energetico	1150 W - 230V - 50 Hz
Riserva d'acqua	244 litri
Consumo d'acqua	35-45 l/h
Dimensioni (LxPxH)	192 x 86 x 221 cm
Peso	191 kg.
Dimensioni imballo (LxPxH)	194 x 90 x 225 cm
Peso con imballo	200 kg.
Rumorosità @ 5m	≤ 60 dB
Superficie raffrescata	**fino a 600 m²**





Raffrescatori fissi
applicazioni
















Raffrescatori mobili
applicazioni





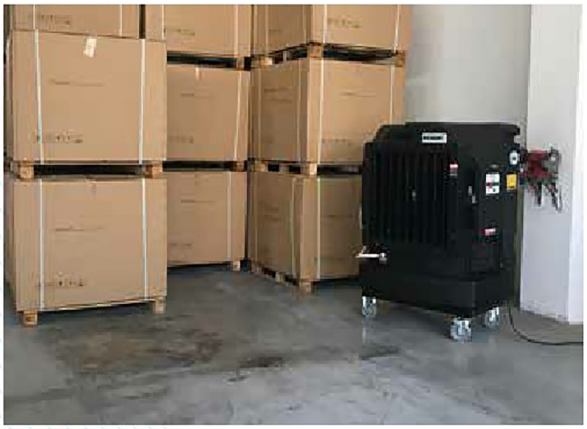









Ozone SYSTEM

RAFFRESCATORI INTERNO/ESTERNO



INNOVATIVI
Operano perfettamente con porte e finestre aperte

ECOLOGICI
Sono un sistema naturale al 100%

VANTAGGIOSI
Bassi costi di installazione, gestione e manutenzione

EFFICACI
Basta poca energia per per abbassare la temperatura di 5-10°C

SALUTARI
Eliminano polveri, germi e odori, per un'aria più fresca e gradevole

SEMPLICI e SICURI
Non necessitano di pompe né di gas refrigeranti

Ozone SYSTEM

RAFFRESCATORI INTERNO/ESTERNO



RAFFRESCATORI INTERNO/ESTERNO



GRANDI IMPIANTI



Ozone SYSTEM

Chiamaci

0573/528161
0573/1874648

Scrivici

Contattaci in qualsiasi momento via e-mail:
info@antichivaloriweb.com
www.antichivaloriweb.com

Vieni a trovarci

PIAZZA DEL CARMINE 12
51100 PISTOIA (PT)



Piazza del Carmine, 12
51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573528161 - 05731874648

ozonesystempistoia@virgilio.it
www.antichivaloriweb.com