


OC



- OC 15
- OC 20

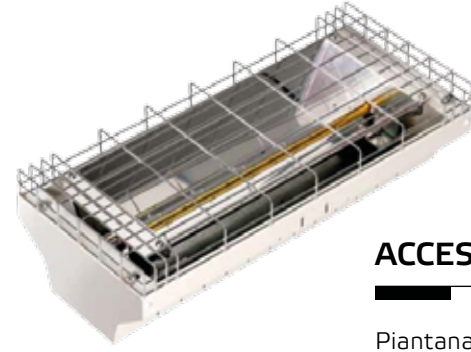


ACCESSORI:


Piantana



- OC 30

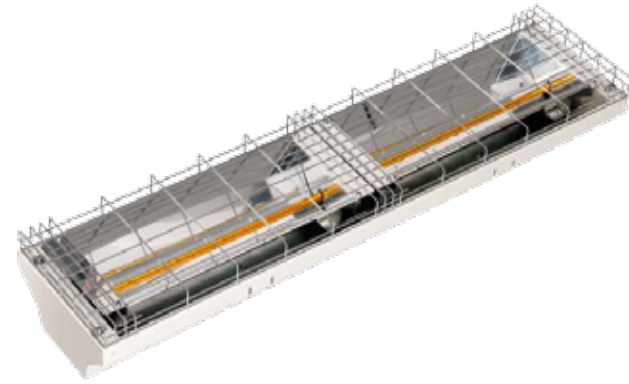

- OC 40

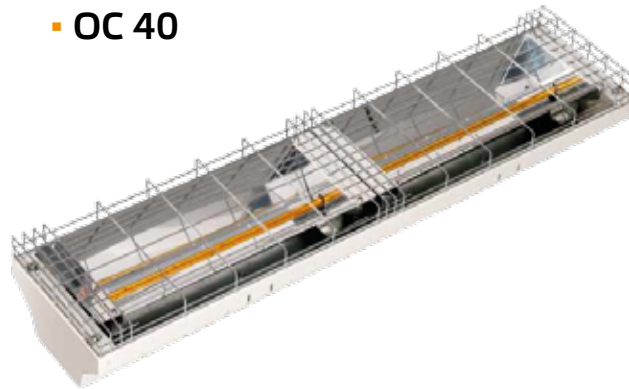

SPECIFICHE	OC 15	OC 20	OC 30	OC 40
Potenza riscaldante	1500 W	2000 W	3000 W	4000 W
Radiazione infrarossa	onda corta	onda corta	onda corta	onda corta
Grado di protezione	IP24	IP24	IP24	IP24
Assorbimento	6,5 A	6,5 A	13 A	17,5 A
Dimensione (HxLxP)	180x420x215 mm	180x420x215 mm	180x830x215 mm	180x830x215 mm
Peso	2,5 Kg	2,5 Kg	5 Kg	5 Kg

5

- RISCALDANO SPAZI INTERNI O ESTERNI
- TERRAZZE E GIARDINI

- RISTORANTI
- CAPANNONI

- COPERTURE MOBILI
- NEGOZI


- CHIESE E CAPPELLE
- MAGAZZINI



OC



- OC 15 H
- OC 20 H

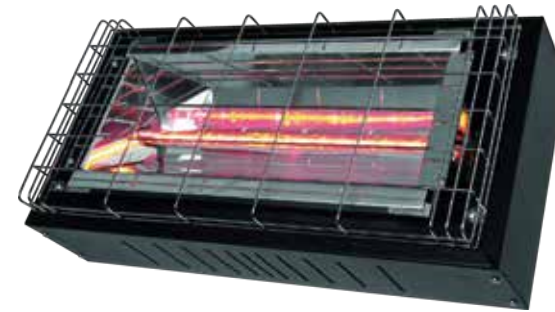

ACCESSORI:

Piantana



SPECIFICHE	OC 15 H	OC 20 H
Potenza riscaldante	1500 W	2000 W
Radiazione infrarossa	onda corta	onda corta
Grado di protezione	IP24	IP24
Assorbimento	5,8 A	7,4 A
Dimensione (HxLxP)	200x450x116.5 mm	200x450x116.5 mm
Peso	2,5 Kg + 8 Kg piantana	2,5 Kg + 8 Kg piantana

6

RISCALDAMENTO CON LAMPADINE INFRAROSSE E GENERATORI D'ARIA CALDA

Lampade ad onda corta
Riscaldamento radiante
Effetto immediato
Nessun consumo di ossigeno
Efficienza 100%

Zero rumore, zero polvere
Zero fumi, zero odore, zero umidità

futurclimasrl.it



TR



- TR 3
- TR 9



ACCESSORI:



Cronotermostato digitale da camera

SPECIFICHE	TR 3	TR 9
Potenza	3,3 kW	9 kW
Alimentazione	230 V	380 V
Assorbimento alla massima potenza	13,5 A	13,5 A
Dimensione (HxLxP)	340x251x279 mm	335x280x385 mm
Peso	5,6 Kg	12 Kg

2

SUN



- SUN 12 CARBON
- SUN 18 CARBON



- SUN 15 OC




SPECIFICHE	SUN 12 CARBON	SUN 18 CARBON	SUN 15 OC
Potenza riscaldante	1200 W	1800 W	1500 W
Radiazione infrarossa	onda corta	onda corta	onda corta
Grado di protezione	IPX5	IPX5	IP24
Assorbimento	4,5 A	6,8 A	6 A
Dimensione (HxLxP)	130x806x166 mm	130x806x166 mm	130x670x166 mm
Peso	3 Kg	3 Kg	2,5 Kg

3

OM



- OM 20

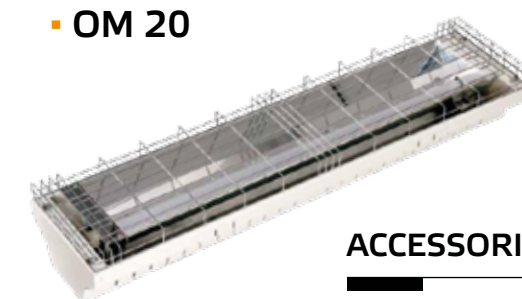

ACCESSORI:


Piantana



- OM 25



- OM 55

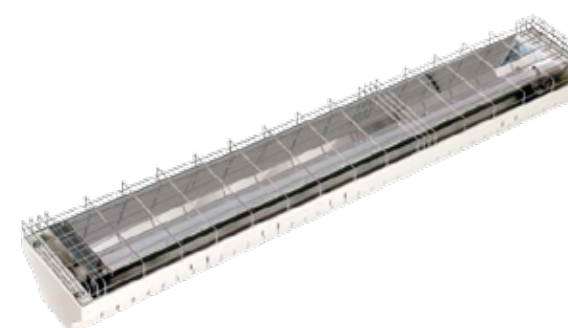

SPECIFICHE	OM 20	OM 25	OM 55
Potenza riscaldante	1650 W	2250 W	5250 W
Radiazione infrarossa	onda medio veloce	onda medio veloce	onda medio veloce
Grado di protezione	IP24	IP24	IP24
Assorbimento	7,2 A	10,5 A	6 A
Dimensione (HxLxP)	180x830x215 mm	180x1245x116 mm	180x1245x116 mm
Peso	4,5 Kg	4,5 Kg	7,8 Kg

4

☑ RISCALDANO SPAZI INTERNI O ESTERNI

☑ TERRAZZE E GIARDINI

☑ RISTORANTI

☑ CAPANNONI

☑ COPERTURE MOBILI

☑ NEGOZI

☑ CHIESE E CAPPELLE

☑ MAGAZZINI

